


CONEXÃO ELÉTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

CONEXÃO FLANGEADA 4"
ASME B16.5 CLASSE 150#
300# 600# / DN100/PN40
4" FLANGED CONNECTION
ASME B16.5 150# / 300#
600# / DN100 PN40

DIAFRAGMA VOLTADO
P/ LADO DA CARÇAÇA
DIAPHRAGM FACING
HOUSING SIDE

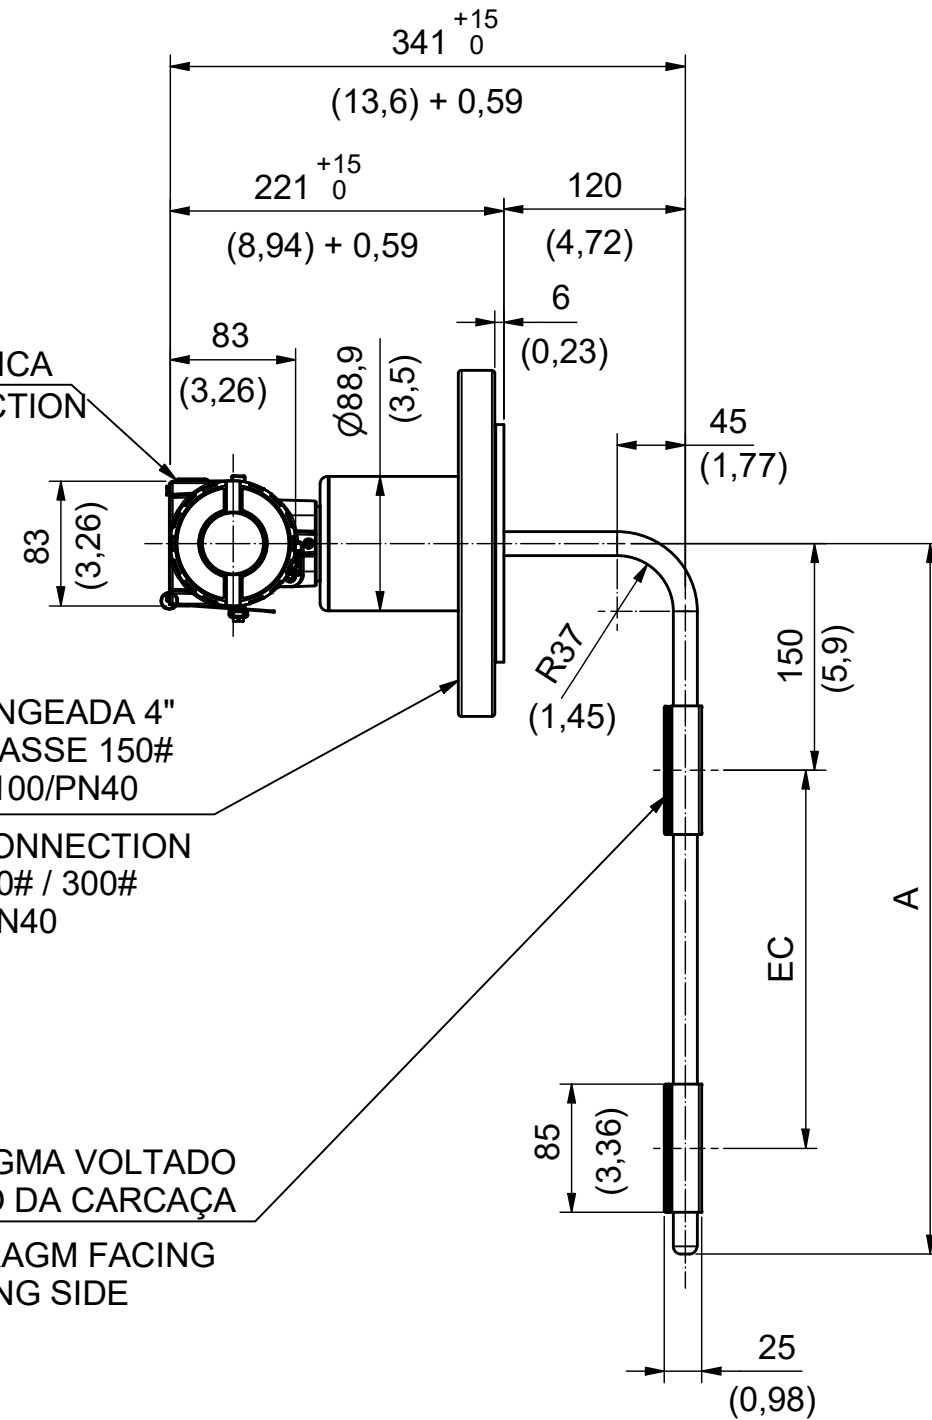

EC mm (Inch)	A mm (Inch)
250 (9,84)	470 (18,5)
500 (19,68)	720 (28,34)
800 (31,49)	970 (38,19)

A DISTÂNCIA EC É OPCIONAL DE ACORDO COM A APLICAÇÃO
THE EC DISTANCE IS OPCIONAL ACCORDING TO THE APLICATION



REV	PROJETO	APROVAÇÃO	ÁREA	DESENHO	PROJETO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	smar
				JUNIOR	JUNIOR	GUSKA	P.MISAWA	
				28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	
				EQUIPAMENTO DT30XI DIMENSIONAL DT30XI CURVO (DIMENSIONAL DT30XI CURVED)				
								OS
								DESENHO N° 101-B-8077-00
								ESC 1 : 5 FL /